

Begrenset Garanti / Fabriks Garanti

Fabrikken gir ett års garanti for skader i deler og/eller arbeid.
Ett års fabriks garanti.

Begrenset Garanti

Fabrikken gir ett års garanti for skader i deler og/eller arbeid. Reklamasjonsrett gjelder i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Skulle du få noen problemer ta med produktet til det sted du har kjøpt det sammen med originalkvittering. Garanti og reklamasjonsrett gjelder kun for forbrukerkjøp og dekker ikke kommersiell eller industriell bruk. Skader som oppstår fra unormal bruk, skader eller lignende dekkes heller ikke. Uansett skadeårsak kan det være mulig å få reparert viften mot et gebyr. Ta kontakt med forhandler for tilbud på reparasjon.
Se www.ecofan.no evt www.ecofan.se for ytterligere opplysninger.

Gohelse, postboks 126, 9915 Kirkenes, Norway
www.gohelse.no

Begränsad garanti

Fabriken lämnar 1 års garanti för skador på delar och / eller arbete. Om du har några frågor vänligen returnera produkten till den plats du köpte den tillsammans med originalkvittot. Garanti gäller endast för konsumenten och omfattar inte kommersiell eller industriell användning. Garantin täcker inte onormalt bruk eller skador orsakade av olycka, felanvändning eller sönderbrytning på grund av yttre påverkan som följd av slag, fall eller liknande. Exempel på sådan skada som inte täcks av garantin är överhettning.
Se www.ecofan.se för ytterligare information.

Kaminexperten Sverige AB, Sjöåkravägen 25, 564 31 Bankeryd
www.ecofan.se


Manufactured by Caframo Limited
501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, Ontario, N0H 2T0 Canada
Tlf: 00 1-519-534-1080 | Faks: 00 1-519-534-1088
www.caframo.com



Ecofan®

VARMEDREVET OVNSVIFTE
VÄRMEDRIVEN KÖKSFLÄKT

DRIFTSINSTRUKSJONER
ANVÄNDARMANUAL

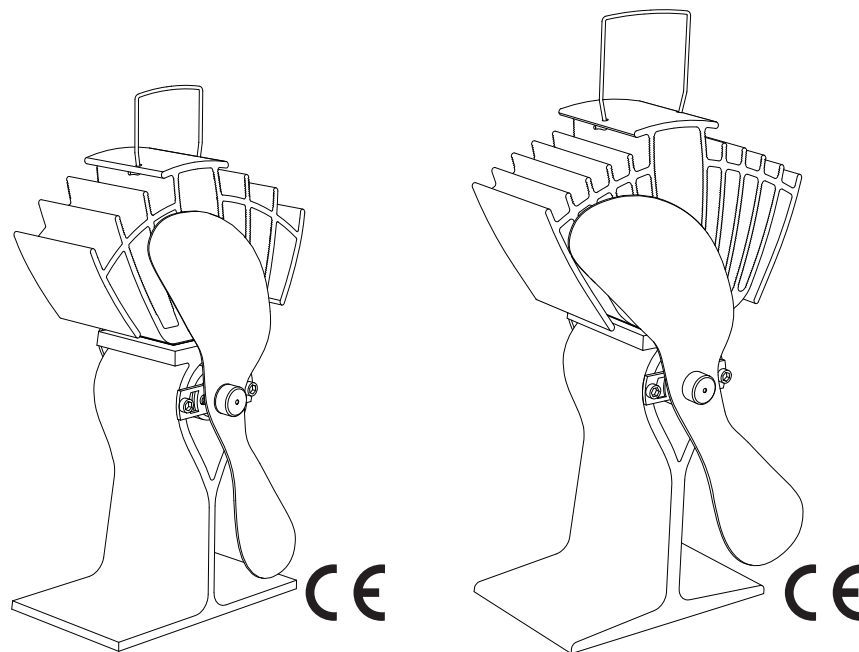

ULTRAIR

Modell 810

810NS-BBX Gull/Guld
810NS-KBX Nikkel/Nickel
810NS-XBX Svart

AIRMAX

Modell 812

812NS-BBX Gull/Guld
812NS-KBX Nikkel/Nickel
812NS-XBX Svart

U.S. Patent: 5,544,488 7,812,245

Caframo Limited

501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, ON N0H 2T0 Canada
Tlf: 519-534-1080 | Faks: 519-534-1088
www.ecofan.com

Ecofan® Driftsinstruksjoner

Ecofan er designet for bruk på frittstående vedovner med normale overflatetemperaturer på 65°C- 345°C. Temperaturer over 345°C kan skade din Ecofan. Plasser din Ecofan på et kjøligere sted på ovnen din dersom overflatetemperaturen overstiger 345°C. En god sikkerhetsrutine for vedovner er bruk av et ovnstermometer.


Sikkerhet

- Sørg for at Ecofan-håndtaket er vendt oppover før du plasserer enheten på ovnen.
- Mens Ecofan er i bruk er basen veldig varm. IKKE BERØR! Når du reposisjonerer din Ecofan, alltid bruk håndtaket.

Få det meste ut av din Ecofan®

For optimal ytelse er plasseringen av enheten på ovnen essensiell. Sørg for å plassere din Ecofan på ovnstoppen slik at kald luft dras over kjøleflensene. Ecofan bør ikke brukes rett foran ovnsipen eller foran ovnen.

MERKNAD: Overoppheting vil redusere Ecofan sin effektivitet og kan skade den termoelektriske modulen og oppheve garantien. Fjern Ecofan fra ovnen dersom temperaturen overstiger 345°C.



Motor Replacement Kits



Del # MRK-3

Ecofan-motoren er designet for flere sesongers bruk under normale driftsforhold. Dersom viften spinner mye langsommere eller bladet behøver et dytt for å starte, kan et enkelt motorskifte være løsningen.

Vennligst ta kontakt med Caframos kundestøtte på 00 1-519-534-1080 eller contactus@caframo.com for ytterligere detaljer eller forhandlerinformasjon.

Spesifikasjoner

Modell	810 UltraAir	812 AirMax
Luftstrøm	212 m ³ /t	297 m ³ /t
Drivstoffbesparelser	14%	18%
Føl varmen raskere*	23%	38%
Minimum ovnstopp**	100°C	85°C
Bladstørrelse	206 mm	232 mm

* Tid det tar å nå 20°C fra en kald start på 17°C i et standard testmiljø.

Uten Ecofan: 110 minutter **UltraAir:** 76 minutter **AirMax:** 68 minutter

** Temperatur krevd for å produsere 85 m³/t

For ytterligere informasjon eller svar på ofte stilte spørsmål, vennligst besøk www.ecofan.no

Ecofan® Användarmanual

Ecofan-fläkten är konstruerad för att användas på fristående vedspiser med normala yttemperaturer 65°C- 345°C. Temperaturer som överstiger 345°C kan skada din Ecofan. Placera din Ecofan på ett svalare ställe på kaminen om yttemperaturen överstiger 345°C. Användning av termometer tillhör passliga säkerhetsåtgärder för vedspiser.


Säkerhet

- Försäkra dig om att Ecofan-handtaget är i upprätt läge före du placerar den på spisen.
- Ecofan-fläktens botten är mycket het då den är i användning. RÖR EJ! Flytta Ecofan från kaminen alltid med hjälp av dess handtag.


Hur du bäst utnyttjar din Ecofan®

Placeringen på spisens yta är kritisk för optimal prestanda. Försäkra dig om att placera din Ecofan på spisens yta så att sval luft rör sig över avkylingsdelarna. Ecofan bör inte användas direkt framför spisiröret eller på spisens främre sida.

OBS: Överhettning minskar Ecofans effektivitet samt kan skada termoelektriska elementet och således göra garantin ogiltig. Ta bort din Ecofan från spisen om dess temperatur överstiger 345°C.



Utbyte av motor



Del # MRK-3

Ecofans motor är konstruerad för att användas i årtal vid normala operationsförhållanden. Om din fläkt snurrar mycket långsammare eller om dess blad kräver en knuff för att startas, kan en ersättande motor lösa problemet.

Vänligen kontakta Caframo Kundservice på 00 1-519-534-1080 eller skicka e-mail till contactus@caframo.com för ytterligare detaljer eller information om återförsäljning.

Specifikationer

Modell	810 UltraAir	812 AirMax
Luftflöde	212 m ³ /t	297 m ³ /t
Bränslebesparing	14%	18%
Känn varmen snabbare*	23%	38%
Spisens minimiyta**	100°C	85°C
Bladstorlek	206 mm	232 mm

* Tiden som krävs för att lyfta temperaturen vid en kallstart 17°C till 20°C under standardtestförhållanden.

Utan fläkt: 110 minuter **UltraAir:** 76 minuter **AirMax:** 68 minuter

** Temperaturen som krävs för att åstadkomma ett luftflöde på 85 m³/t

För ytterligare information eller svar till ofta ställda frågor vänligen besök www.ecofan.se