


GLIDSKYDD PAR

För lös väggstege vid takfot

Godkända att monteras för lös väggstege vid uppstigningshöjd max 5 meter.

Finns som två modeller beroende på taktyp, 2210 för betong/lertegel tak med bipackad träskruv. 2215 för profilerade plåttak, förmonterad tätning och bipackad plåtskruv.

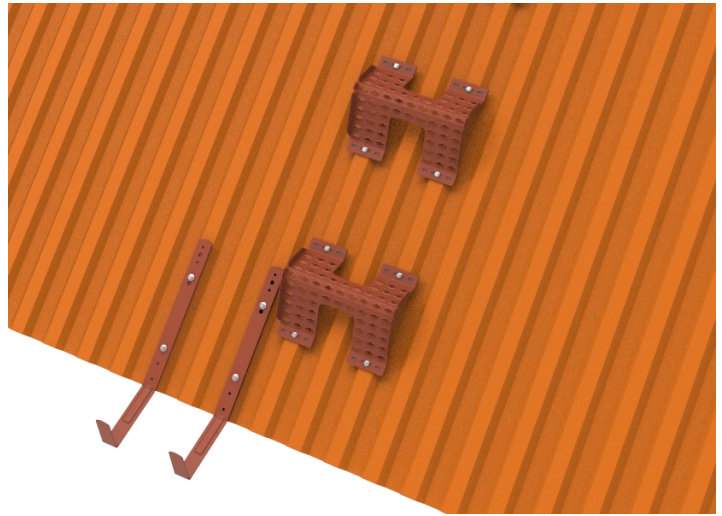


BETONG/LERTEGEL -TAK, GLIDSKYDD PAR

- Montera på bärläkt min 22 x 35 mm med 2 st träskruv i varje eller direkt på råspont.

PROFILERADE PLÅTTAK, GLIDSKYDD PAR med TÄTNING

- Montera på profiltopp med minst två plåtskruv i varje.

Båda byglarna skall få plats inom stegens bredd.

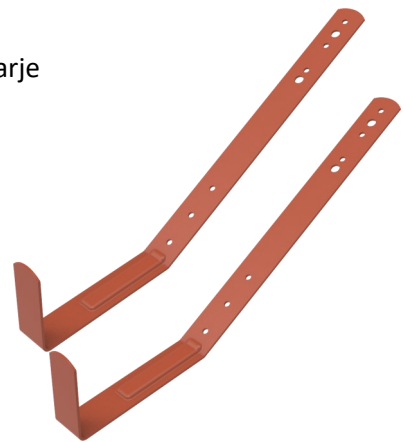

Artikelinformation:

Glidskydd Par		Glidskydd Par för plåttak	
221020	svart	221520	svart
221030	t-röd	221530	t-röd

10 st/kartong



0085/08

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59