


TAKSTEG för Plåttak

Taksteg för Plåttak är godkända att användas då fasadhöjden är max 4 meter.

Takstegen är utformade med två gångtytor vilket gör den användbar för att passa olika taklutningar.

Upp till 35 graders taklutning montera steget med bred stigyta, över 35 grader omvänt.

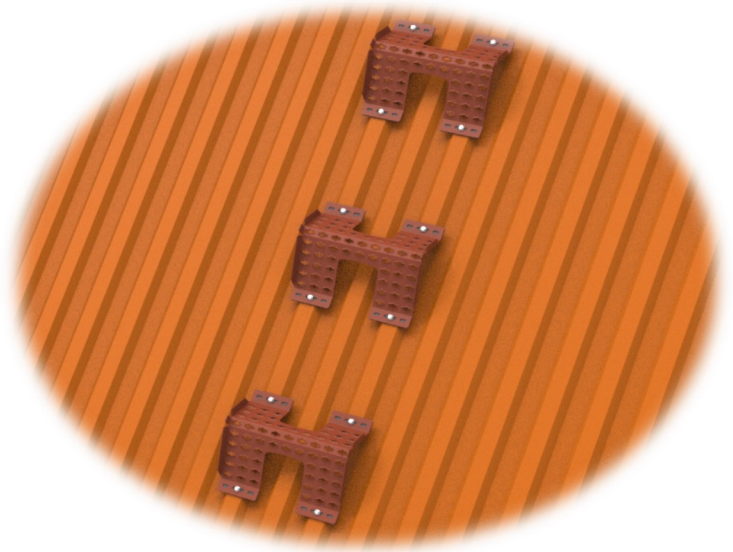

- För TRP och Pannprofilerad plåt.
- Montera stegen rakt ovanför varandra genom att avlägsna skyddsfolien på bitumentätningarna och tryck fast ett eller fler steg i taget innan de fyra skruvarna monteras.
- Vid 0,4 mm stålplåt ska stegets ena sida ska fästas i överlappande plåtskarv.
- Förborra i den överlappande plåtskarven med borrh 3,25 - 3,5 mm backa ur skruven och drag in på nytt tills plåtarna är samman.
(Om skruvarna intvålas undviks medrotation av bitumentätningen vid dubbelplåt).
- Upp till 35 graders taklutning vändes steget med bred stigyta uppåt.
- Vid över 35 graders taklutning vändes steget med smal stigyta uppåt.
- Ej tillåtet att fästa livlina i taksteget.



Artikelinformation:

321020 svart

321030 t-röd

Bredd: 300 mm

Höjd: 65 mm + 20 mm halkskydd

10 st/kartong

Takplåten ska vara minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt.



0085/08

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59

20191121